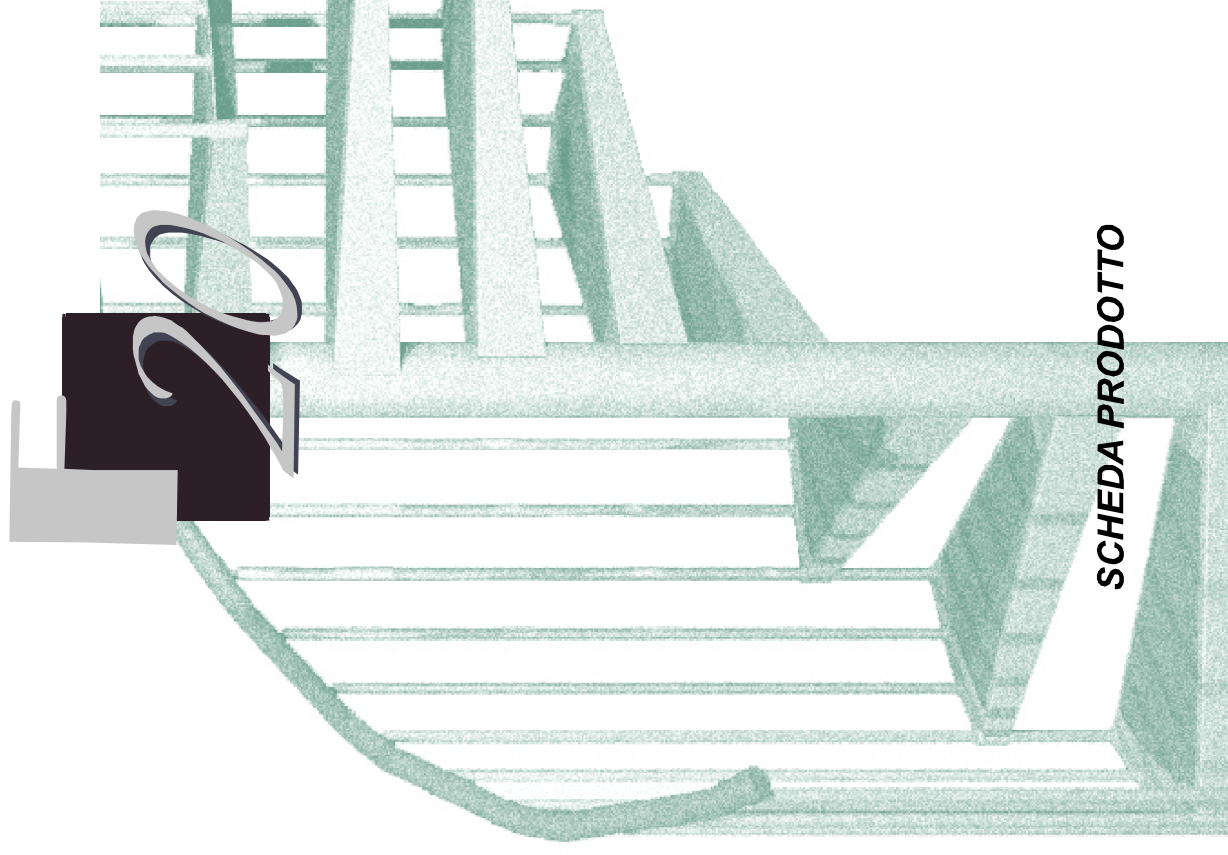




Costruttore

Solidarietà Intrapresa Soc. Coop. sociale - O.N.L.U.S.
Via Campo dei Fiori, 3/B - 47122 Forlì (FC)
ITALIA

Prodotto

KIT SCALA F20

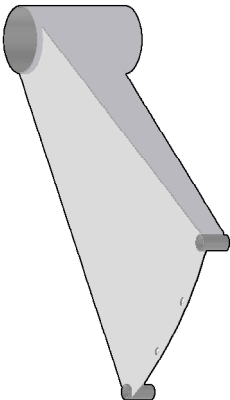
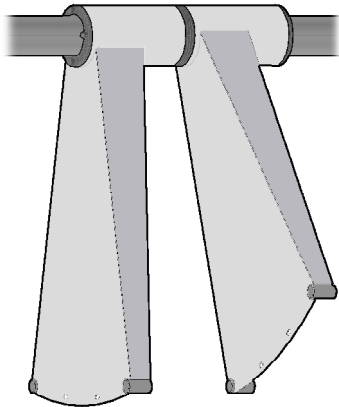
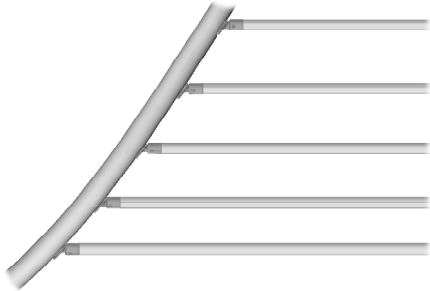
Conformità n°: 13/0878 Anno: 13
Norme di riferimento: ETAG 008-01 Edizione gen. 2002
Organismo notificato n°: 0970

CE

Rivenditore



SCHEDA-PRODOTTO

GRADINI	STRUTTURA	PARAPETTO	NORMATIVE	NOTE
Descrizione: Gradino in lamiera pressopiegata e saldata ad un tubolare in acciaio. Materiale: Acciaio: S235JREN10027\2. Trattamento superficiale: Acciaio: trattamento in cataforesi, primer e verniciatura finale con polveri epossidiche poliesteri. 	Descrizione: La struttura è composta dai gradini e da distanziatori interposti fra i tubolari e bloccati su una flangia in materiale plastico, con all'interno un tirante "palo" con bloccaggio a compressione. Materiale: Acciaio: S235JREN10027\2 Plastica: poliammide. Trattamento superficiale: Acciaio: trattamento in cataforesi, primer e verniciatura finale con polveri epossidiche poliesteri. 	Descrizione: Formato da montanti verticali di sezione circolare, fissati al gradino e al corrimano tramite giunti in materiale plastico. Materiale: Acciaio: S235JREN10027\2 Plastica: poliammide. Trattamento superficiale: Acciaio: trattamento in cataforesi, primer e verniciatura finale con polveri epossidiche poliesteri. 	UNI 10959-01 Scale a chiocciola - Resistenza meccanica ia carichi. UNI 10803-99 Terminologia e classificazione. PRECAUZIONI D'USO Il prodotto può essere installato all'interno di edifici di categoria "A" EN 1990:2002 con temperatura dell'aria compresa fra i +5°C e i +30°C e valori di umidità compresi fra il 30% e il 70%. Il montaggio e il fissaggio devono essere eseguiti da personale esperto verificando la natura delle pareti su cui eseguire adeguati ancoraggi. Non vanno apportate modifiche al prodotto tali da comprometterne la stabilità. I trattamenti superficiali possono mutare il tono e la colorazione se esposti a luce diretta. Si consiglia di non esporre il prodotto a fonti di calore diretto	Manutenzione: A posa eseguita, verificare il completo serraggio di tutta la viteria che sarà da ricontrollare dopo circa 6 mesi dall'installazione del prodotto. Pulizia: La pulizia ordinaria sulle parti in plastica va eseguita con un panno inumidito esclusivamente con acqua, senza l'utilizzo di prodotti abrasivi o solventi. Le parti in metallo possono essere pulite con un panno inumidito con prodotti commerciali per la pulizia di mobili che non contengano sostanze chimiche aggressive né acidi o solventi. Smaltimento: Il prodotto e tutti i materiali di imballo sono realizzati con materiali riciclabili, pertanto, tutte le parti e gli accessori non vanno dispersi nell'ambiente, ma conferiti ai locali sistemi pubblici di smaltimento, in conformità ai disposti normativi vigenti.