

Costruttore

Solidarietà Intrapresa Soc. Coop. sociale - O.N.L.U.S.
Via Campo dei Fiori, 3/B - 47122 Forlì (FC)
ITALIA

Prodotto

Rivenditore




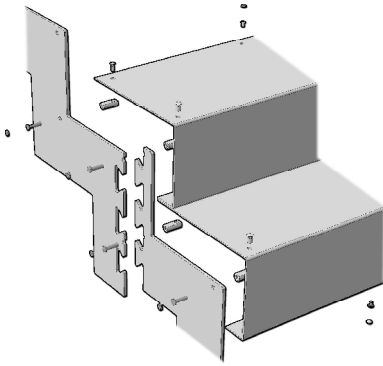
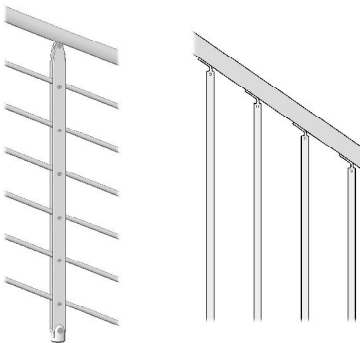
MADE IN ITALY



SCHEDA PRODOTTO

L20-1S-GMN
L20-2S-GMN

SCHEDA-PRODOTTO

GRADINI	STRUTTURA	PARAPETTO	NORMATIVE	NOTE GENERALI
Descrizione: Gradino in lamiera pressopiegata a nastro, spessore 3 - 5 mm. Materiale: Acciaio: S235JREN10027\2 Trattamento superficiale: Acciaio: verniciato con polveri epossidiche poliesteri. 	Descrizione: Struttura in lamiera di spessore 8 / 10 mm. realizzata con taglio laser con geometria a "Z", "I" e "C". Le strutture vengono giuntate fra loro con un sistema a coda di rondine. Materiale: Acciaio: S235JREN10027\2 Inox: AISI 304 Trattamento superficiale: Acciaio: verniciato con polveri epossidiche poliesteri. Inox: satinatura. 	Descrizione: Formato da: pannellature di vari materiali, filoncini verticali in acciaio inox, e montanti verticali a colonne o a montanti con filoncini / cavetti paralleli, fissati al gradino e al corrimano tramite appositi elementi di giunzione. Materiale: Legno: faggio massiccio Acciaio: S235JREN10027\2 Plastica: poliammide Inox: AISI 303 - 304 Vetro: stratificato, temprato, extrachiario. Trattamento superficiale: Legno: trattato con doppio strato di idonea vernice trasparente. Nella versione colorata viene applicata precedentemente la tinteggiatura. Acciaio: verniciato con polveri epossido-poliesteri. Inox: satinato o lucidato. 	UNI 10803-99 Terminologia e classificazione UNI 10804-99 <i>Rampe di scale a giorno</i> Terminologia e classificazione UNI 10810-99 <i>Rampe di scale a giorno</i> Determinazione della resistenza ai carichi statici distribuiti. PRECAUZIONI D'USO Il prodotto può essere installato all'interno di edifici di categoria "A" EN 1990:2002 con temperatura dell'aria compresa fra i +5°C e i +30°C e valori di umidità compresi fra il 30% e il 70%. Il montaggio e il fissaggio devono essere eseguiti da personale esperto verificando la natura delle pareti su cui eseguire adeguati ancoraggi. Non vanno apportate modifiche al prodotto tali da comprometterne la stabilità. I trattamenti superficiali possono mutare il tono e la colorazione se esposti a luce diretta. Si consiglia di non esporre il prodotto a fonti di calore diretto	Manutenzione: A posa eseguita, verificare il completo serraggio di tutta la viteria che sarà da ricontrollare dopo circa 6 mesi dall'installazione del prodotto. Pulizia: La pulizia ordinaria sulle parti in legno e in plastica va eseguita con un panno inumidito esclusivamente con acqua, senza l'utilizzo di prodotti abrasivi o solventi. Le parti in metallo possono essere pulite con un panno inumidito con prodotti commerciali per la pulizia di mobili che non contengano sostanze chimiche aggressive ne acidi o solventi. Smaltimento: Il prodotto e tutti i materiali di imballo sono realizzati con materiali riciclabili, pertanto, tutte le parti e gli accessori non vanno dispersi nell'ambiente, ma conferiti ai locali sistemi pubblici di smaltimento, in conformità ai disposti normativi vigenti.